




SECC. Z-Z'




SECC. X-X'





FORMA DE SUMINISTRO



ESC. 1:1

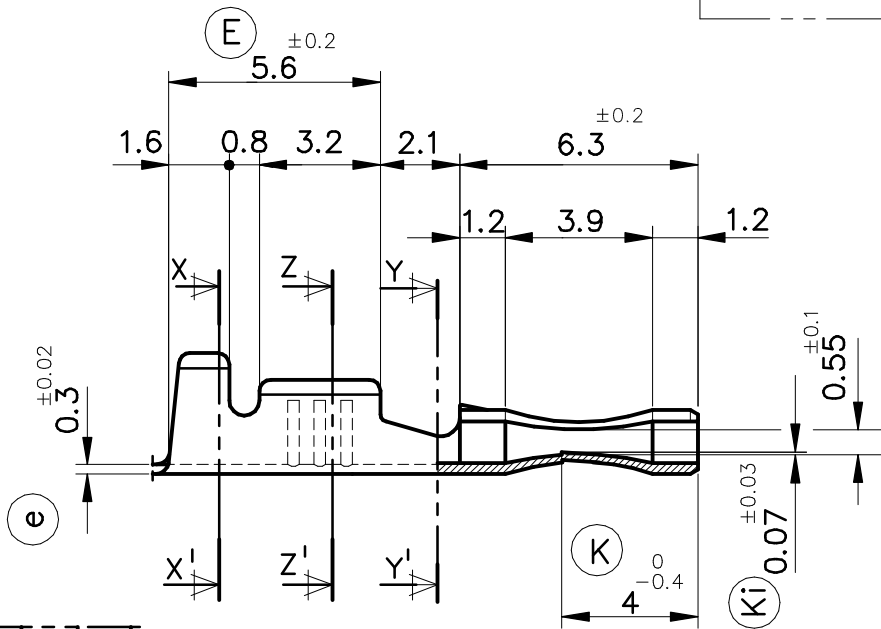

SECC. Y-Y'

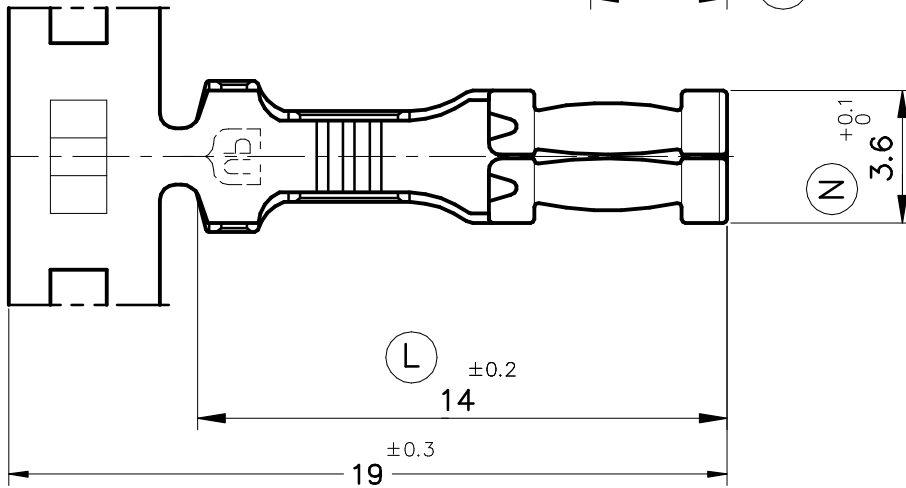

4505.31	Pre-estañado	Bronce	0.3-0.6mm <sup>2</sup>	1.5+2mm.	2.8x0.8																		
4505.30	Natural	CuSn6																					
4505.01	Pre-estañado	Latón	0.3-0.6mm <sup>2</sup>	1.5+2mm.	2.8x0.8																01	Añadir .30/.31	27/06/05
4505.00	Natural	CuZn30																			00	1º Edición	20/06/05
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	∅ Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha											



TERMINAL HEMBRA Serie 2.8



DIBUJADO	V. Roura	04/11/03
CONTROL	F. Adamuz	04/11/03
ESCALA	5/1	

NORMAS MATERIALES  
EN 1654

NORMAS DIMENSIONALES  
Especiales

TOLERANCIAS GENERALES  
±0.2 ±2°

FORMATO	A4v
NOMBRE	PT4505 "c"
REF.	4505.xx